





# ZEPRO Z3NN 75-100

| (160 bar)                      |                        | 12 volt             | 24 volt             |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Pumpe - Motoreinheit           |                        | 115 A               | 75 A                |
| Magnet (Hydr.aggregat)         |                        | 1,4 A               | 0,7 A               |
| Magnet (el. Schlauchbr.ventil) |                        | 1,5 A               | 0,75 A              |
| Magnetventil                   |                        | 1,8 A               | 0,9 A               |
| Kabelfläche:                   | Steuerkabel            | 1,5 mm <sup>2</sup> | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                | Stromversorgung 0-8 m  | 25 mm <sup>2</sup>  | 25 mm <sup>2</sup>  |
|                                | Stromversorgung 8-15 m | 35 mm <sup>2</sup>  | 35 mm <sup>2</sup>  |
|                                | Stromversorgung >15 m  | –                   | –                   |
| Stromquelle:                   | Min. Kapazität         | 180 Ah              | 170 Ah              |
|                                | Min. Spannung          | 9 volt              | 18 volt             |

Belastungsdiagramm

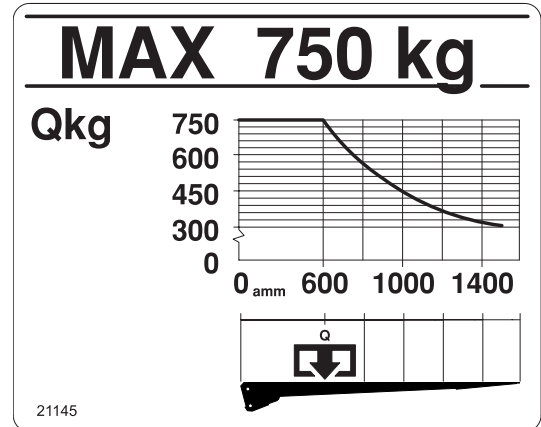

Montagemaße (mm)

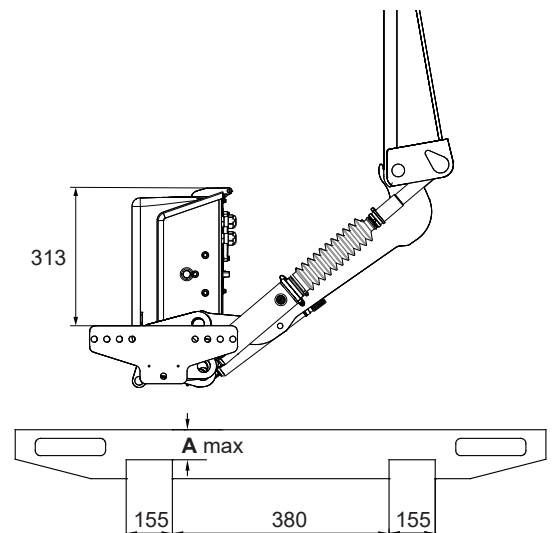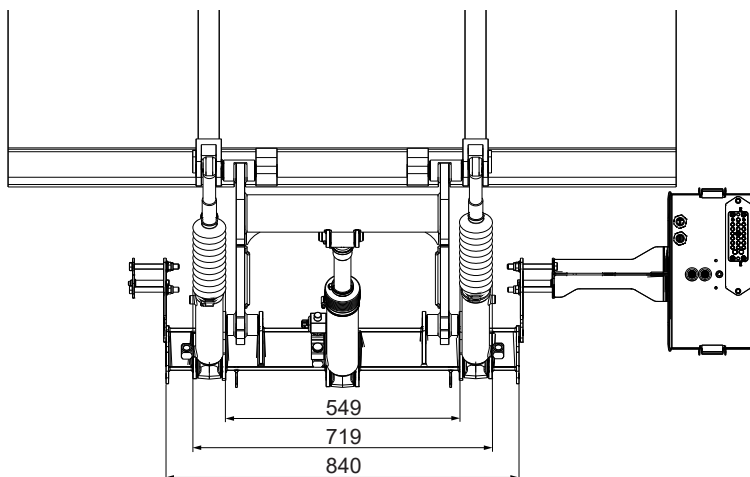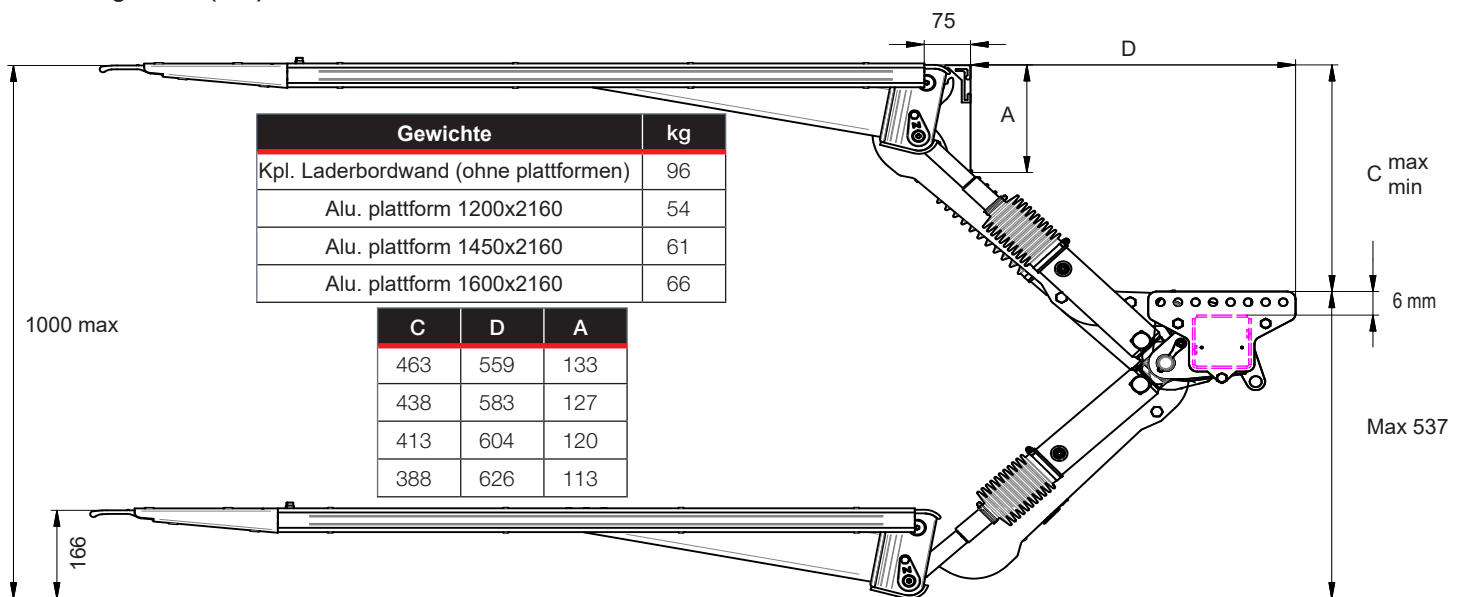

## Z-Lyften Sales

Tel.: +46 (0)10 459 05 00

E-mail: [zeapro@zeapro.com](mailto:zeapro@zeapro.com) | [zeapro.se](http://zeapro.se)

2019-11-19