


# ZEPRO

## Z-LYFTEN PRODUKTION AB

---

IE-0109

### Serviceinstruktion

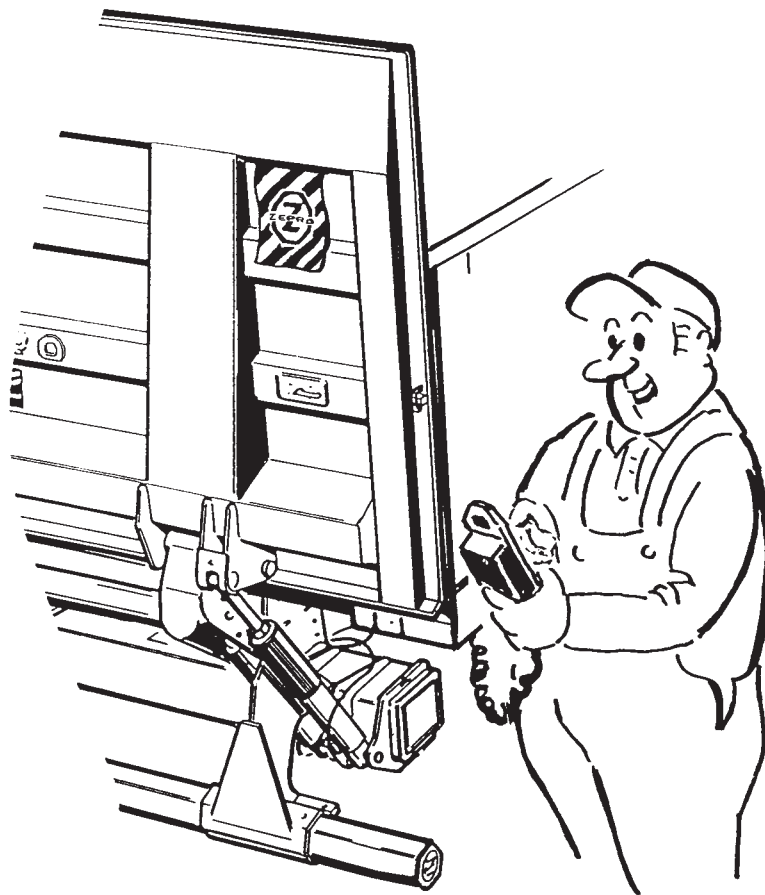

## Kontroller och byten vid oljebyte L-, XL-Service

2012-05-04

---

#### Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: [zepro@zepro.com](mailto:zepro@zepro.com)

#### Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244

E-mail: [info@zepro.com](mailto:info@zepro.com)

Internet: [www.zepro.com](http://www.zepro.com)



## Kontroller och byten vid oljebyte L-, XL-Service

Följ instruktion IE-0102 för oljebyte.

När strömmen bryts: passa på att kontrollera säkringslådan.

Kontrollera hydraulenhetsens täthet, kablage och kontaktytor.

När oljan är tömd och hydraulenheten demonterad:

L-Service, rengör sugsil och tank vid behov.

XL-Service, montera de nya slangarna med tillhörande gummistålbrickor, sugsilen, o-ringarna och solenoid.

**WARNING!!** Ha aldrig en brygga av vik-modell i utfällt läge när ni vippar upp den. Bryggan kan slå igen och orsaka material och personskador. Se även till så att inte bryggspetsen tar i påbyggnad eller liknande.

När ny olja är påfylld och lyften körs upp och ner till ändlägena för både lyft- och vippcylindrar för att pressa ut luft ur cylindrarna, kontrollera tätheten för slangar, slangkopplingar, tank och ventilsystem.