

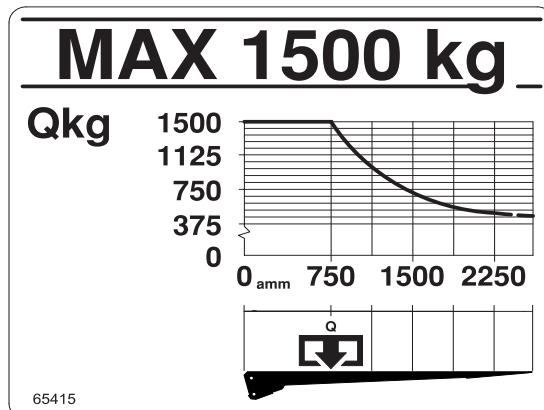
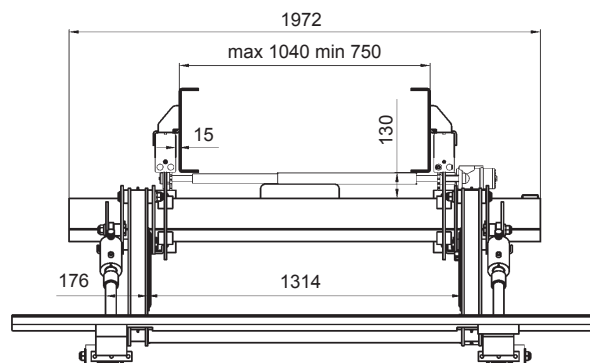


(160 bar)	12 volt	24 volt
Pump - Motor enhet	210 A	120 A
Magnet (hyd. aggregat)	4,2 A	2,1 A
Magnet (el. slangbr. ventil)	1,5 A	0,75 A
Solenoid	1,8 A	0,9 A
Ledningsarea:		
Manöverkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Matarledning 0-8 m	35 mm ²	35 mm ²
Matarledning 8-15 m	50 mm ²	35 mm ²
Matarledning >15 m	-	50 mm ²
Strömkälla:		
Min. kapacitet	180 Ah	170 Ah
Min. spänning	9 Volt	18 Volt

Belastningsdiagram

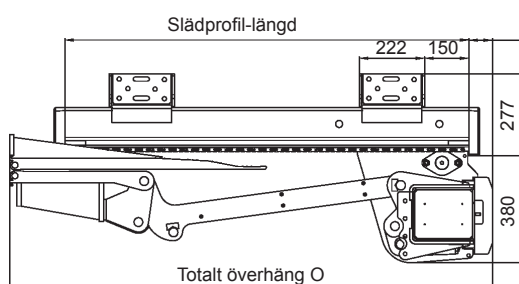

Inbyggnadsmått (mm)

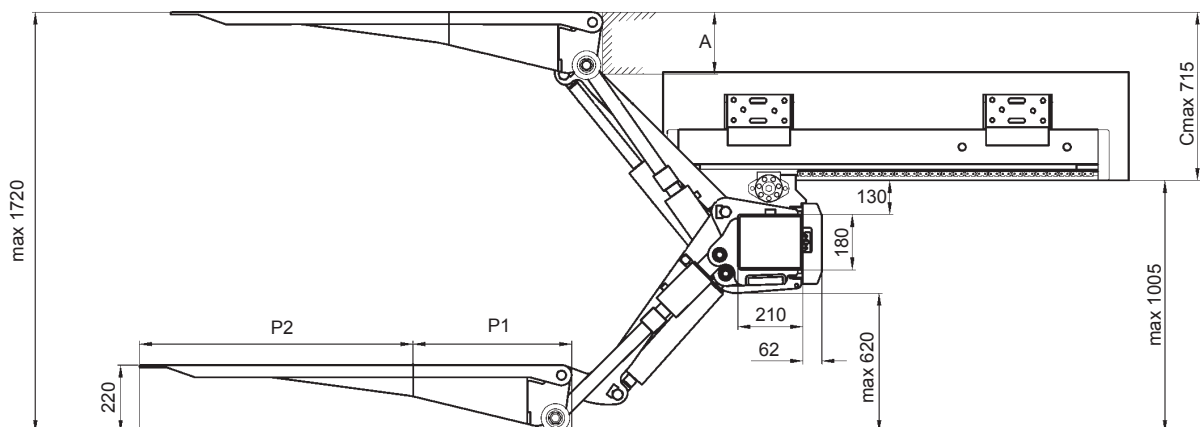

P1 (mm)	Slädprofil-längd (mm)
- 700	1590
700 -	1700

PML

P1	P2	O
524	989	1824
524	1164	1824
674	989	1974

C	A
715	205
700	195
650	182
600	172
550	164
500	157
450	145
400	135
350	121
305	110