

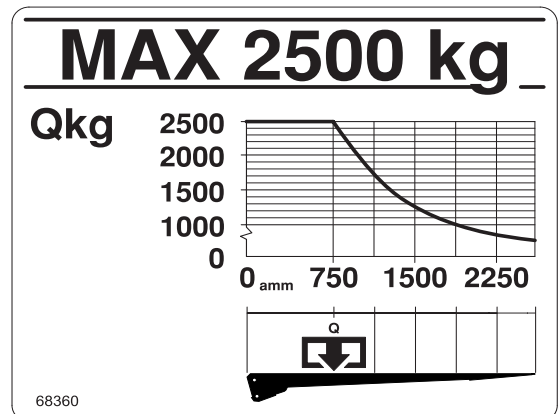
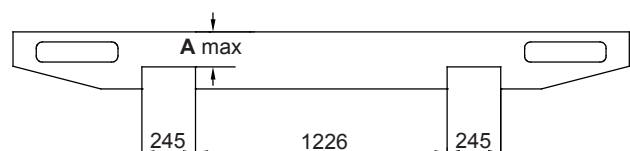
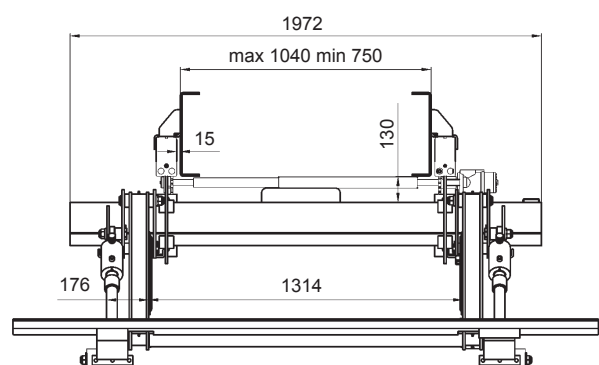


(200 bar)	12 volt	24 volt
Pump - Motor enhet	245 A	145 A
Magnet (hyd. aggregat)	4,2 A	2,1 A
Magnet (el. slangbr. ventil)	1,5 A	0,75 A
Solenoid	1,8 A	0,9 A
Ledningsarea:		
Manöverkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Matarledning 0-8 m	35 mm ²	35 mm ²
Matarledning 8-15 m	50 mm ²	35 mm ²
Matarledning >15 m	-	50 mm ²
Strömkälla:		
Min. kapacitet	180 Ah	170 Ah
Min. spänning	9 Volt	18 Volt

Belastningsdiagram

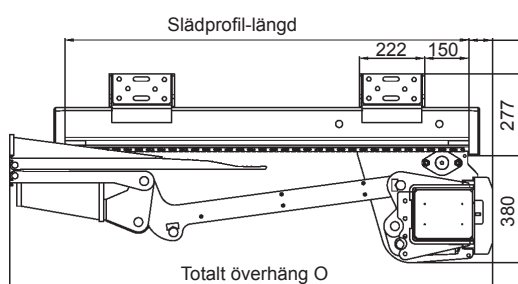

Inbyggnadsmått (mm)

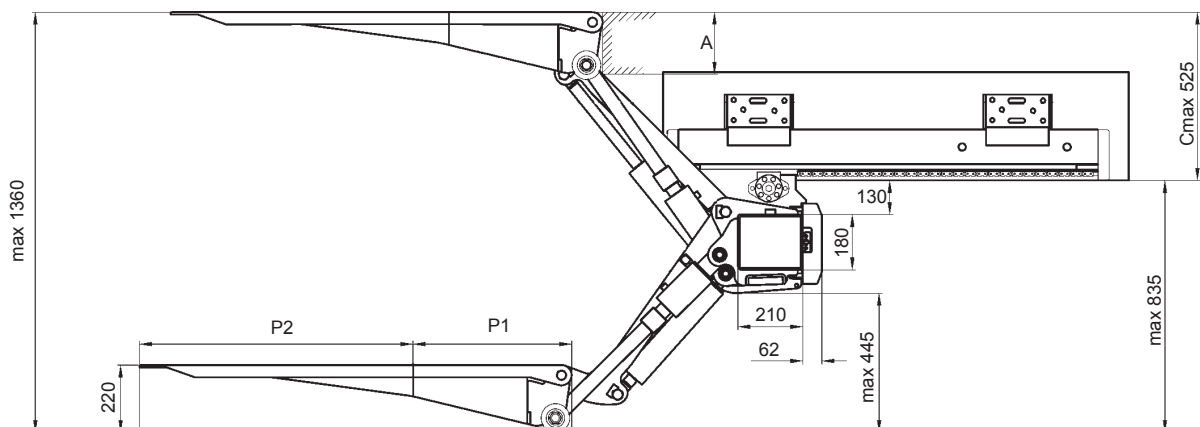

P1 (mm)	Slädprofil-längd (mm)
- 600	1370
600 - 800	1590
800 -	1700

C	A
525	198
500	183
450	169
400	158
350	145
300	130
235	100

PML

P1	P2	O
674	1039	1734
749	1164	1809
874	1164	1934

P1 av stål



Z-Lyften Produktion AB

Tel: +46 (0)150 489 550

Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566

E-mail: zepro@zepro.com, Internet: www.z-lyften.se