



(200 bar)	12 volt	24 volt
Pump - Motor enhet	245 A	145 A
Magnet (hyd. aggregat)	4,2 A	2,1 A
Magnet (el. slangbr. ventil)	1,5 A	0,75 A
Solenoid	1,8 A	0,9 A
Ledningsarea:		
Manöverkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Matarledning 0-8m	35 mm ²	35 mm ²
Matarledning 8-15m	50 mm ²	35 mm ²
Matarledning >15m	-	50 mm ²
Strömkälla:		
Min. kapacitet	180 Ah	170 Ah
Min. spänning	9 Volt	18 Volt

Belastningsdiagram

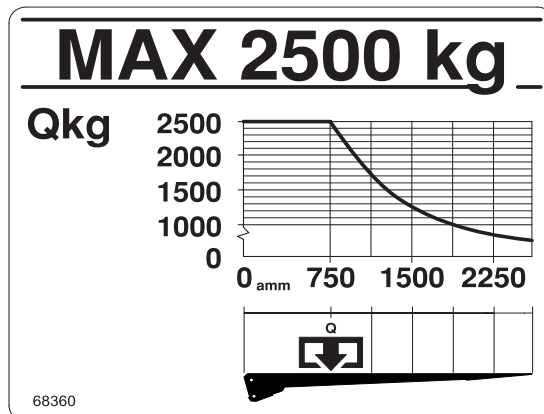

Inbyggnadsmått (mm)

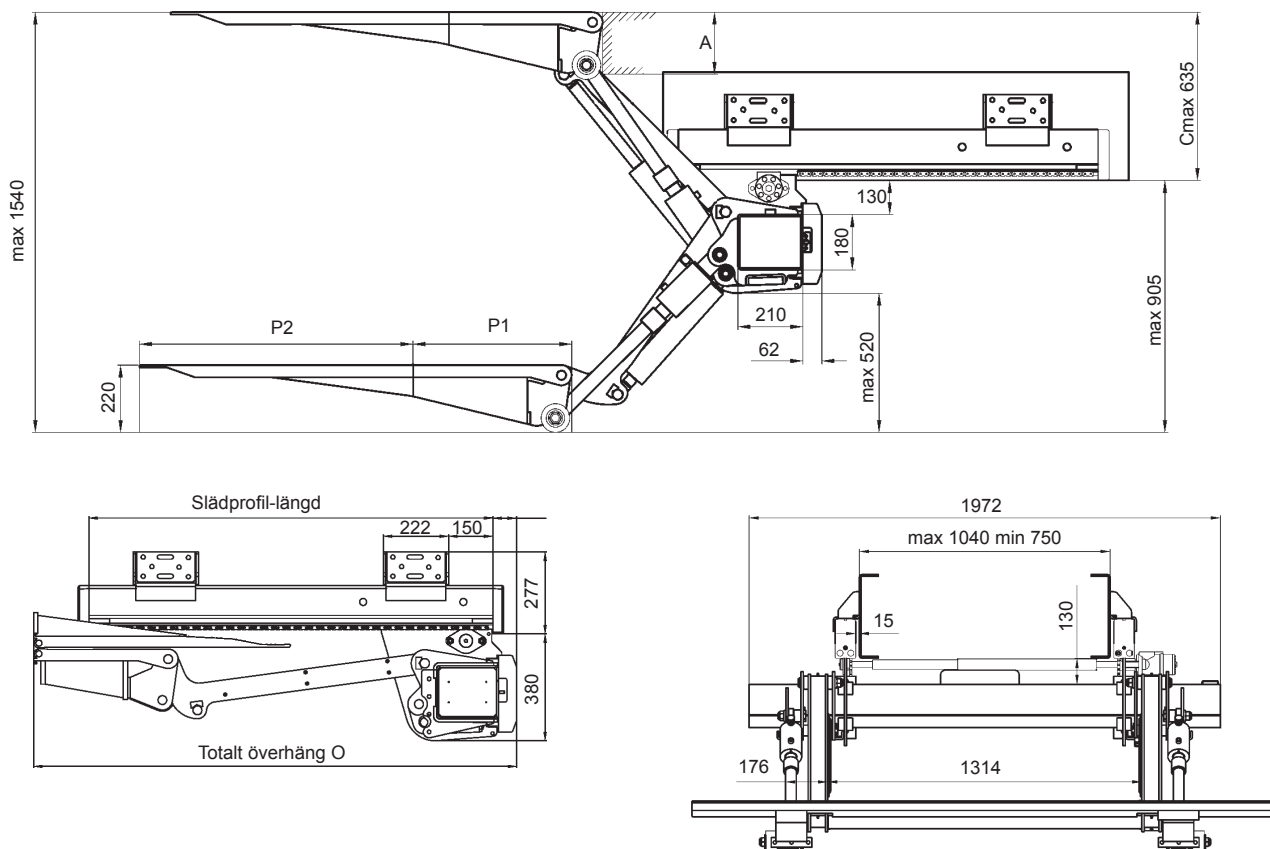


P1 (mm)	Slädfprofil-längd (mm)
- 700	1590
700 -	1700

PML

P1	P2	O
674	1039	1854
749	1164	1929
874	1164	2054

P1 av stål

C	A
635	210
600	191
550	177
500	167
450	158
400	147
350	134
262	118

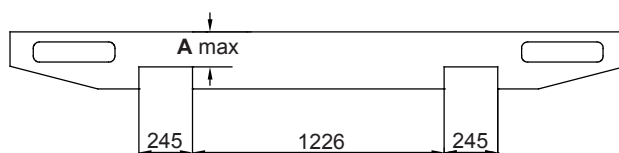

Z-Lyften Produktion AB
 Tel: +46 (0)150 489 550
 Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566
 E-mail: zepro@zepro.com, Internet: www.z-lyften.se