
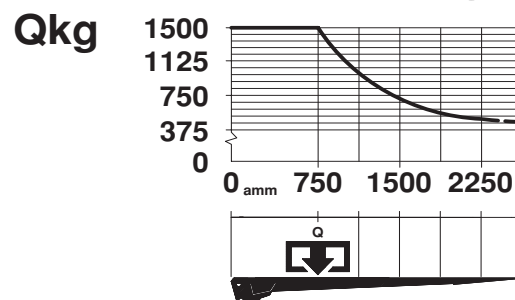
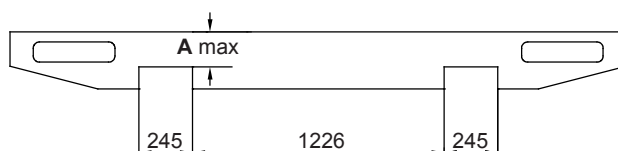
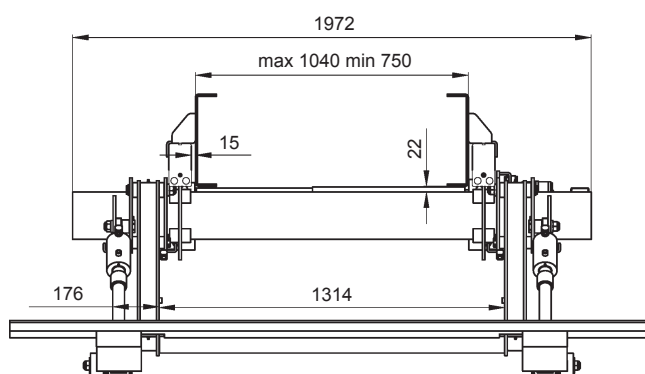
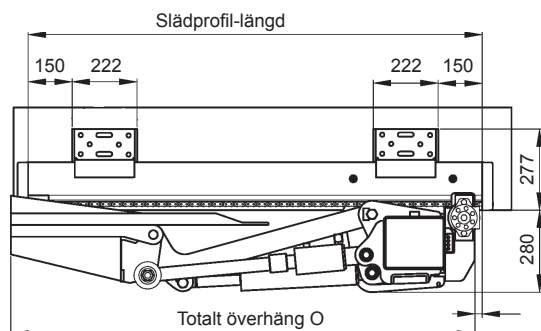


(200 bar)	12 volt	24 volt
Pump - Motor enhet	245 A	145 A
Magnet (hyd. aggregat)	4,2 A	2,1 A
Magnet (el. slangbr. ventil)	1,5 A	0,75 A
Solenoid	1,8 A	0,9 A
Ledningsarea:		
Manöverkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Matarledning 0-8 m	35 mm ²	35 mm ²
Matarledning 8-15 m	50 mm ²	35 mm ²
Matarledning >15 m	-	50 mm ²
Strömkälla:		
Min. kapacitet	180 Ah	170 Ah
Min. spänning	9 Volt	18 Volt

Belastningsdiagram

MAX 1500 kg

Inbyggnadsmått (mm)

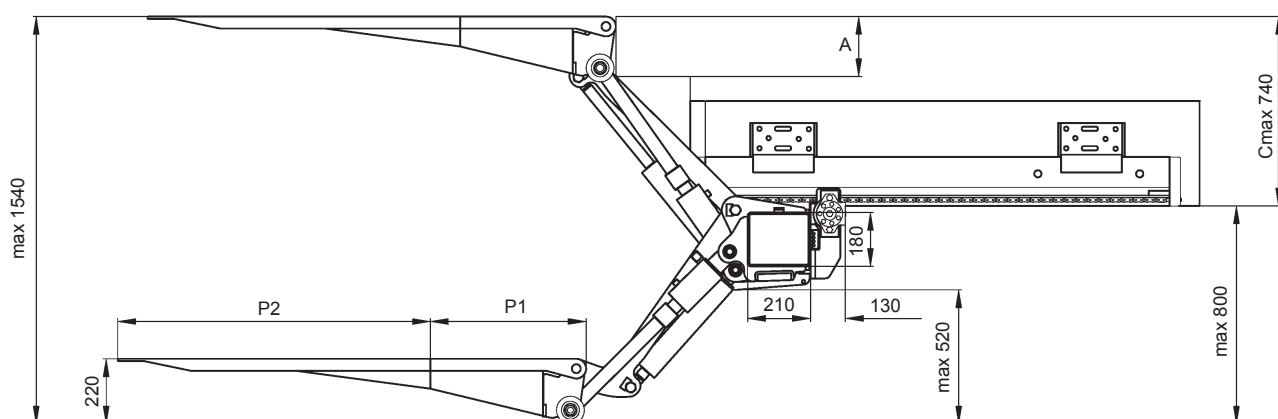

P1 (mm)	Slädprofil-längd (mm)
- 600	1590
600 - 800	1700
800 -	1820

PML

P1	P2	O
524	989	1766
524	1164	1766
674	989	1916

C	A
740	209
700	201
650	179
600	168
550	160
500	148
450	136
400	121
370	106



Z-Lyften Produktion AB
 Tel: +46 (0)150 489 550
 Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566
 E-mail: zepron@zepron.com, Internet: www.z-lyften.se