
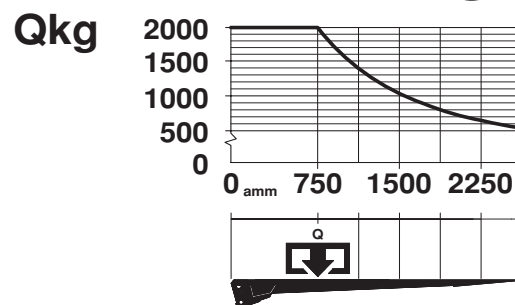
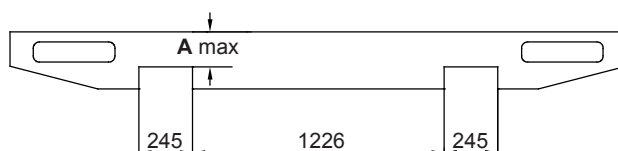
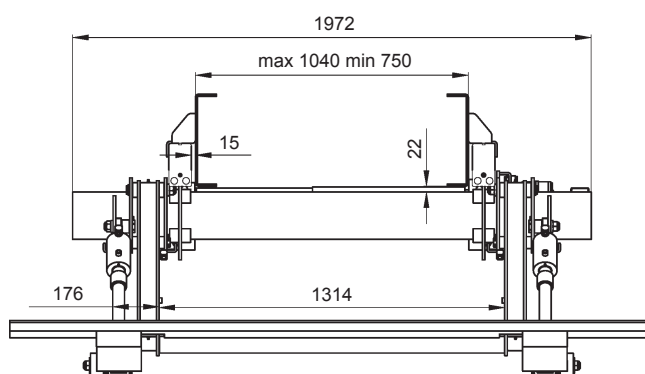
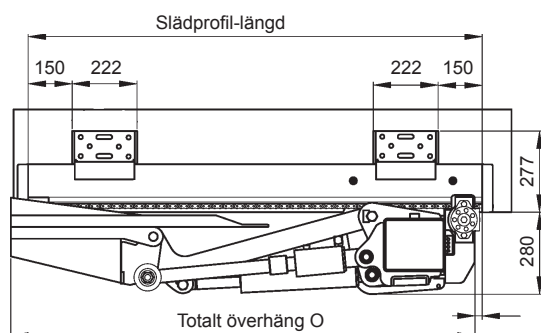


| (200 bar)                    | 12 volt             | 24 volt             |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Pump - Motor enhet           | 245 A               | 145 A               |
| Magnet (hyd. aggregat)       | 4,2 A               | 2,1 A               |
| Magnet (el. slangbr. ventil) | 1,5 A               | 0,75 A              |
| Solenoid                     | 1,8 A               | 0,9 A               |
| Ledningsarea:                |                     |                     |
| Manöverkabel                 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Matarledning 0-8 m           | 35 mm <sup>2</sup>  | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Matarledning 8-15 m          | 50 mm <sup>2</sup>  | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Matarledning >15 m           | -                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| Strömkälla:                  |                     |                     |
| Min. kapacitet               | 180 Ah              | 170 Ah              |
| Min. spänning                | 9 Volt              | 18 Volt             |

## Belastningsdiagram

**MAX 2000 kg**

## Inbyggnadsmått (mm)

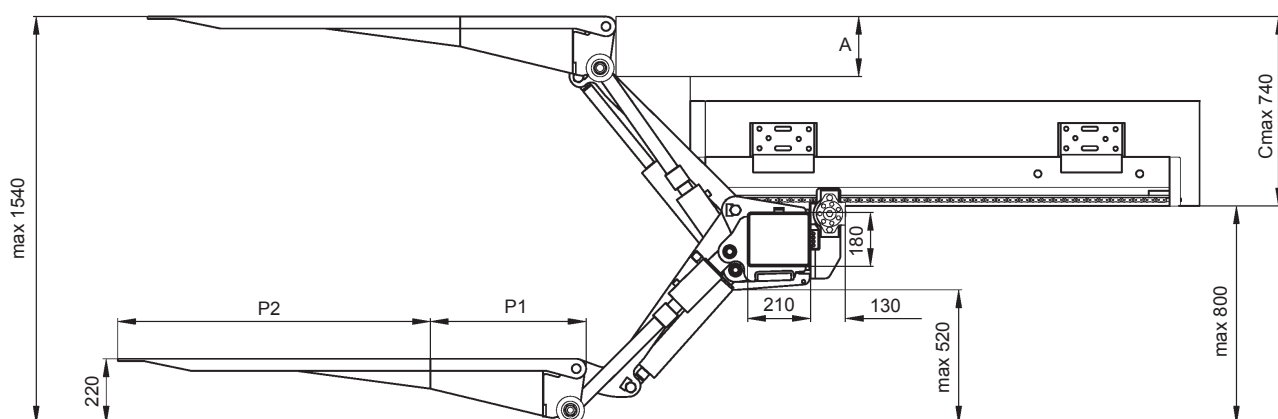

| P1 (mm)   | Slädfprofil-längd (mm) |
|-----------|------------------------|
| - 600     | 1590                   |
| 600 - 800 | 1700                   |
| 800 -     | 1820                   |

## PML

| P1  | P2   | O    |
|-----|------|------|
| 524 | 1039 | 1766 |
| 524 | 1164 | 1766 |
| 674 | 1039 | 1916 |

| C   | A   |
|-----|-----|
| 740 | 209 |
| 700 | 201 |
| 650 | 179 |
| 600 | 168 |
| 550 | 160 |
| 500 | 148 |
| 450 | 136 |
| 400 | 121 |
| 370 | 106 |



Z-Lyften Produktion AB  
 Tel: +46 (0)150 489 550  
 Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566  
 E-mail: zepro@zepro.com, Internet: www.z-lyften.se