






(200 bar)	12 volt	24 volt
Pump - Motor enhet	245 A	145 A
Magnet (hyd. aggregat)	4,2 A	2,1 A
Magnet (el. slangbr. ventil)	1,5 A	0,75 A
Solenoid	1,8 A	0,9 A
Ledningsarea:		
Manöverkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Matarledning 0-8m	35 mm ²	35 mm ²
Matarledning 8-15m	50 mm ²	35 mm ²
Matarledning >15m	-	50 mm ²
Strömkälla:		
Min. kapacitet	180 Ah	170 Ah
Min. spänning	9 Volt	18 Volt

Belastningsdiagram

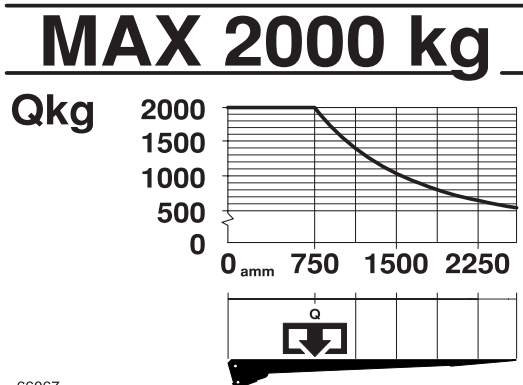

66067

Inbyggnadsmått (mm)

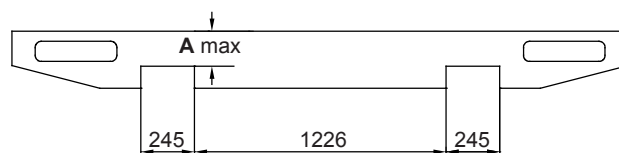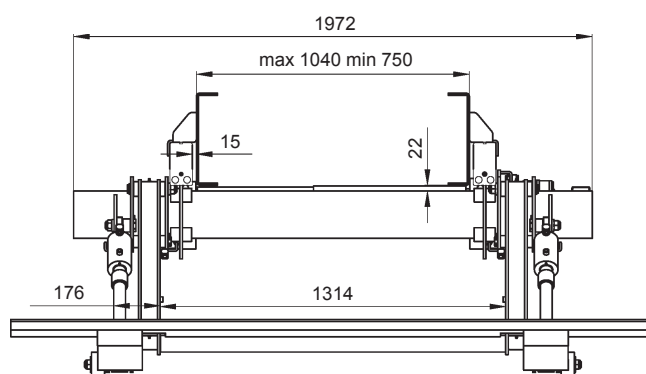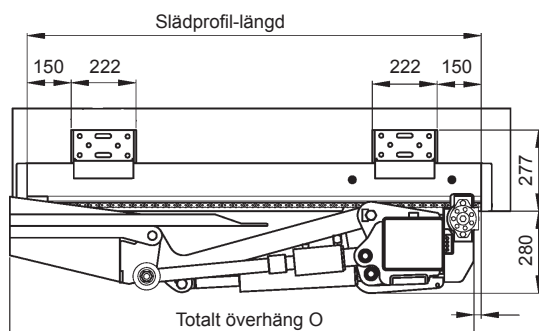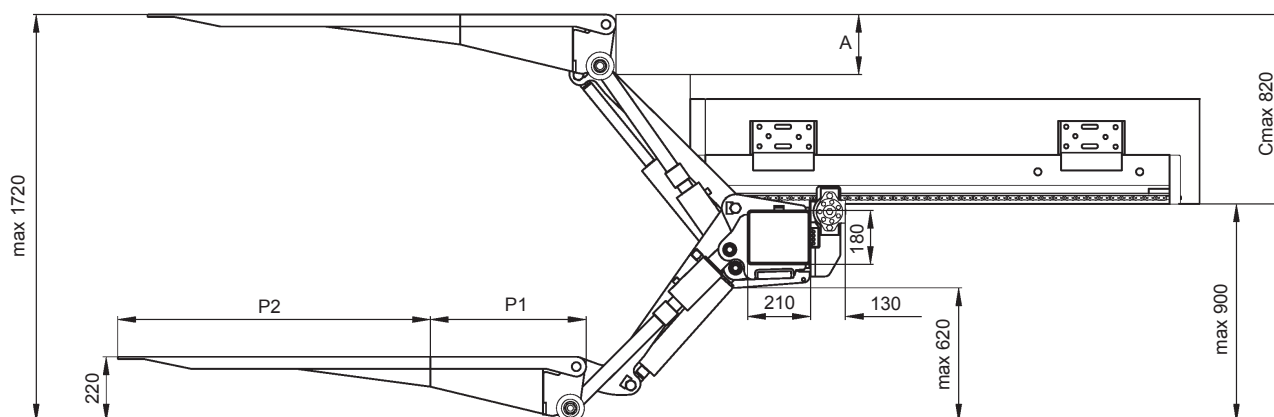

P1 (mm)	Slädprofil-längd (mm)
- 550	1590
550 - 700	1700
700 -	1820

PML

P1	P2	O
524	1093	1886
524	1164	1886
674	1039	2036

C	A
820	206
800	199
750	185
700	174
650	166
600	159
550	148
500	138
450	125



Z-Lyften Produktion AB
 Tel: +46 (0)150 489 550
 Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566
 E-mail: zepto@zepto.com, Internet: www.z-lyften.se