

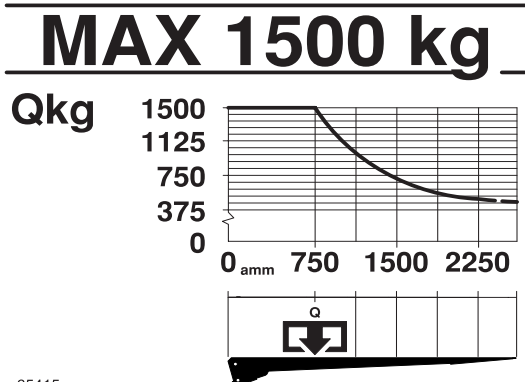
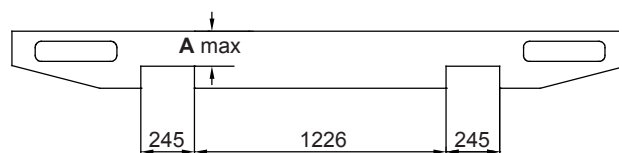
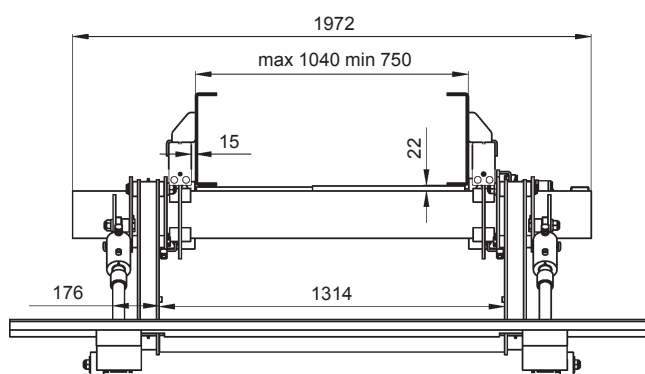


| (200 bar)                    | 12 volt             | 24 volt             |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Pump - Motor enhet           | 245 A               | 145 A               |
| Magnet (hyd. aggregat)       | 4,2 A               | 2,1 A               |
| Magnet (el. slangbr. ventil) | 1,5 A               | 0,75 A              |
| Solenoid                     | 1,8 A               | 0,9 A               |
| Ledningsarea:                |                     |                     |
| Manöverkabel                 | 1,5 mm <sup>2</sup> | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Matarledning 0-8 m           | 35 mm <sup>2</sup>  | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Matarledning 8-15 m          | 50 mm <sup>2</sup>  | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Matarledning >15m            | -                   | 50 mm <sup>2</sup>  |
| Strömkälla:                  |                     |                     |
| Min. kapacitet               | 180 Ah              | 170 Ah              |
| Min. spänning                | 9 Volt              | 18 Volt             |

## Belastningsdiagram

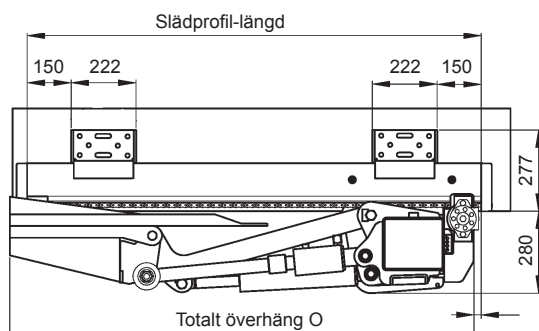

## Inbyggnadsmått (mm)

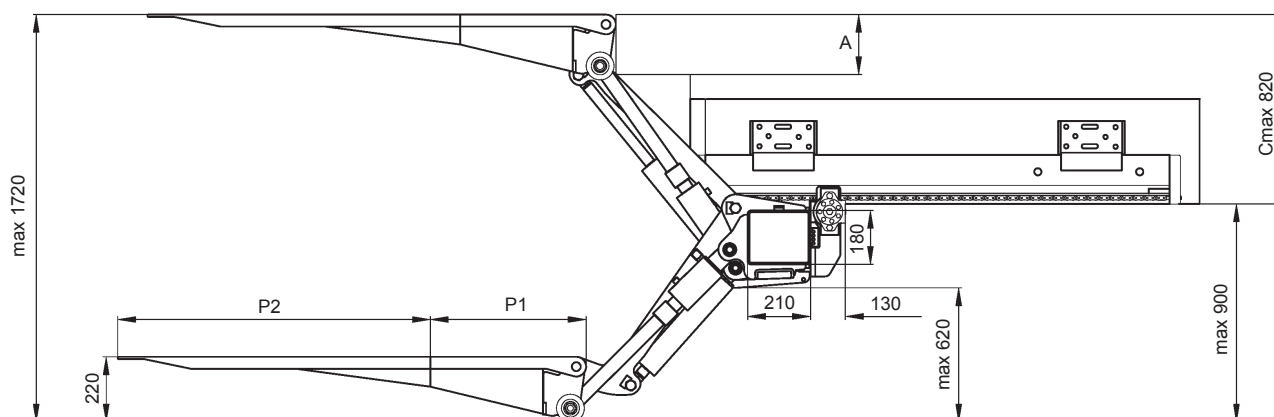

| P1 (mm)   | Slädprofil-längd (mm) |
|-----------|-----------------------|
| - 550     | 1590                  |
| 550 - 700 | 1700                  |
| 700 -     | 1820                  |

| C   | A   |
|-----|-----|
| 820 | 206 |
| 800 | 199 |
| 750 | 185 |
| 700 | 174 |
| 650 | 166 |
| 600 | 159 |
| 550 | 148 |
| 500 | 138 |
| 450 | 125 |

## PML

| P1  | P2   | O    |
|-----|------|------|
| 524 | 989  | 1886 |
| 524 | 1164 | 1886 |
| 674 | 989  | 2036 |



Z-Lyften Produktion AB  
 Tel: +46 (0)150 489 550  
 Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566  
 E-mail: zepto@zepto.com, Internet: www.z-lyften.se