





ZEPRO Z3NU 75-100

Belastungsdiagramm

(160 bar)		12 volt	24 volt
Pumpe - Motoreinheit		115 A	75 A
Magnet (Hydr.aggregat)		1,4 A	0,7 A
Magnet (el. Schlauchbr.ventil)		1,5 A	0,75 A
Magnetventil		1,8 A	0,9 A
Kabelfläche:	Steuerkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²
	Stromversorgung 0-8 m	25 mm ²	25 mm ²
	Stromversorgung 8-15 m	35 mm ²	35 mm ²
	Stromversorgung >15 m	-	-
Stromquelle:	Min. Kapazität	180 Ah	170 Ah
	Min. Spannung	9 volt	18 volt

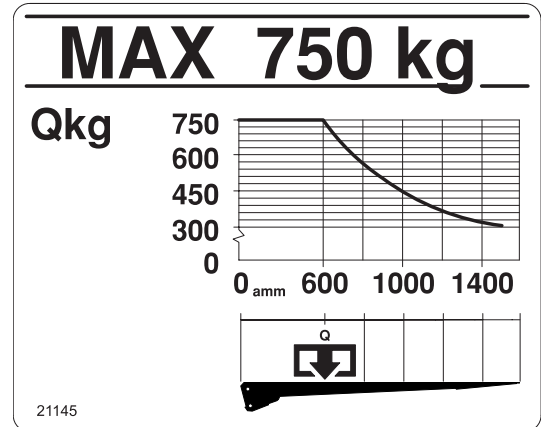

Montagemaße (mm)

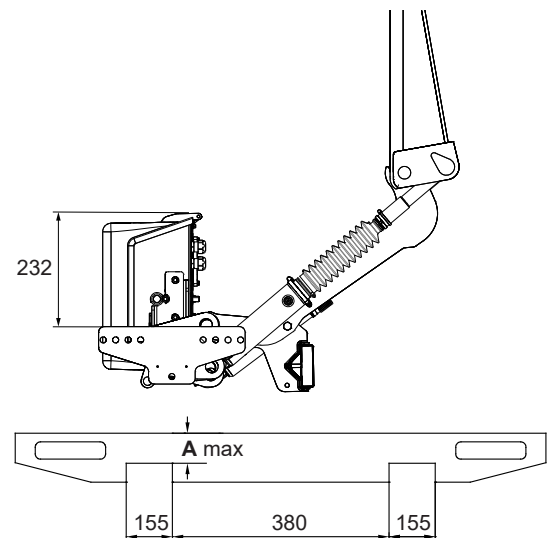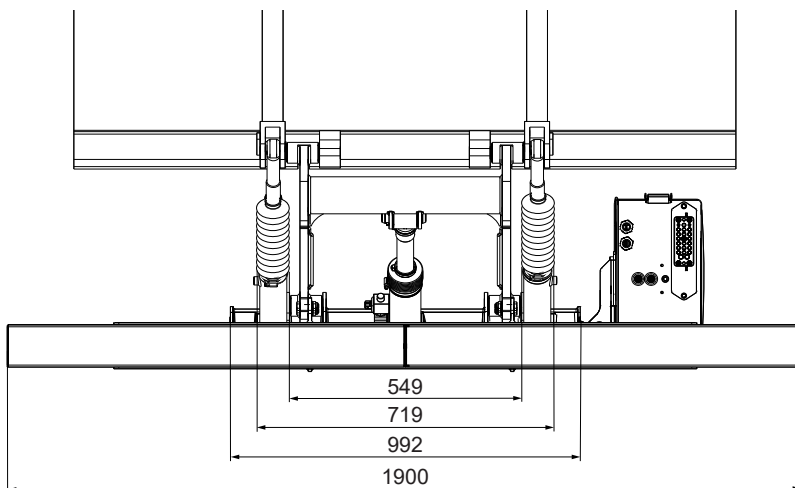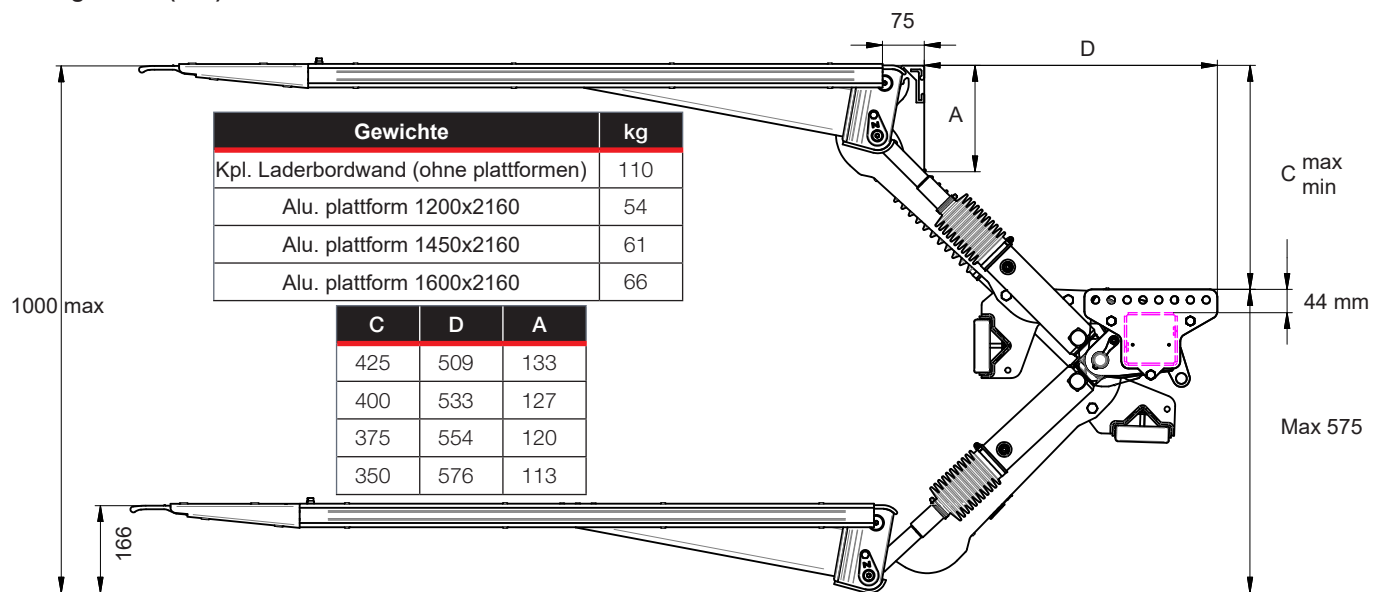

Z-Lyften Sales

Tel.: +46 (0)10 459 05 00

E-mail: zeapro@zeapro.com | zeapro.se

2019-11-19

TECHNISCHE DATEN

