



(190 bar)	12 volt	24 volt
Pump - Motor enhet	110 A	60 A
Magnet (hyd. aggregat)	1,4 A	0,7 A
Magnet (el. slangbr. ventil)	1,5 A	0,75 A
Solenoid	1,8 A	0,9 A
Ledningsarea:		
Manöverkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Matarledning 0-8 m	35 mm ²	35 mm ²
Matarledning 8-15 m	35 mm ²	35 mm ²
Matarledning >15 m	-	35 mm ²
Strömkälla:		
Min. kapacitet	140 Ah	110 Ah
Min. spänning	9 Volt	18 Volt

Belastningsdiagram

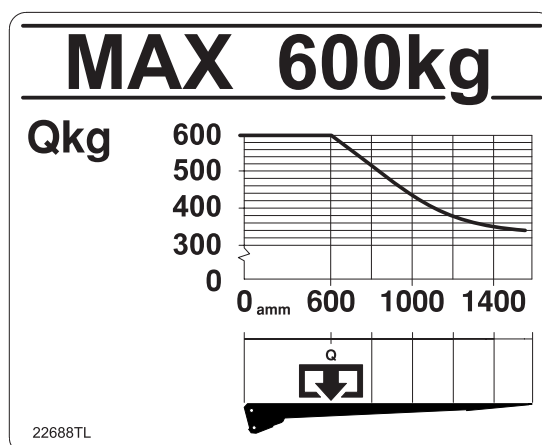

Inbyggnadsmått (mm)

Inga urtag i bakbalken är nödvändiga

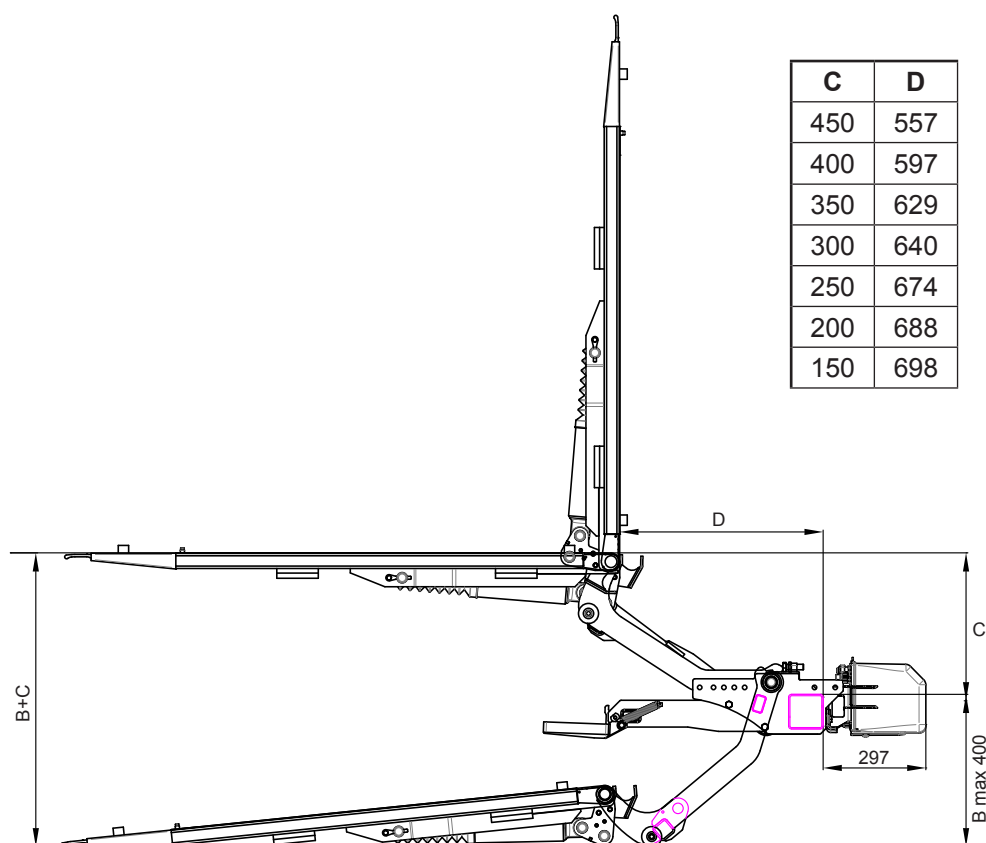**ZEPRO**

Z-Lyften Produktion AB
 Tel: +46 (0)150 489 550
 Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566
 E-mail: zepro@zepro.com, Internet: www.z-lyften.se