


(200 bar)	12 volt	24 volt
Pump - Motor enhet	245 A	145 A
Magnet (hyd. aggregat)	4,2 A	2,1 A
Magnet (el. slangbr. ventil)	1,5 A	0,75 A
Solenoid	1,8 A	0,9 A
Ledningsarea:		
Manöverkabel	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Matarledning 0-8 m	35 mm ²	35 mm ²
Matarledning 8-15 m	50 mm ²	35 mm ²
Matarledning >15 m	-	50 mm ²
Strömkälla:		
Min. kapacitet	180 Ah	170 Ah
Min. spänning	9 Volt	18 Volt

Belastningsdiagram



Inbyggnadsmått (mm)

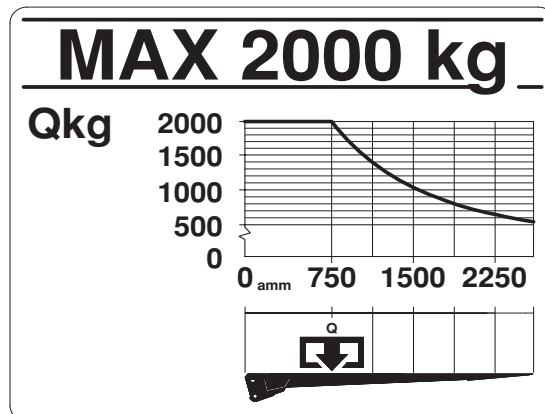