



# ZEPRO ZLU 75-110

(150 bar)		12 volt	24 volt
Moteur		115 A	75 A
Bobine (G.E.P.)		1,4 A	0,7 A
Bobine (Clapet)		1,5 A	0,75 A
Solénoïd		1,8 A	0,9 A
<b>Surface de câble:</b>	Câble alimentation	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
	Câble commande 0-8 m	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
	Câble commande 8-15 m	35 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>
	Câble commande >15 m	-	35 mm <sup>2</sup>
<b>Batterie:</b>	Capacité min.	140 Ah	110 Ah
	Capacité min.	9 volt	18 volt

## Abaque de charge

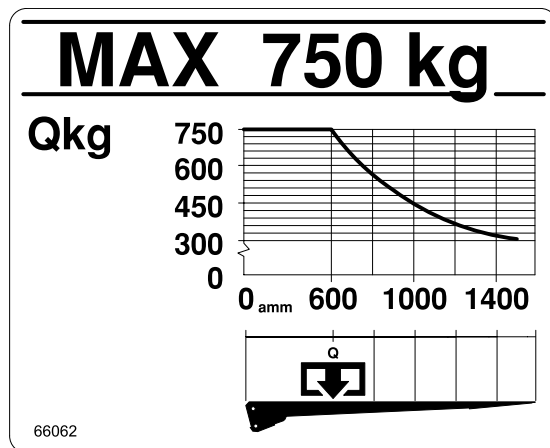

## Côtes de montage (mm)

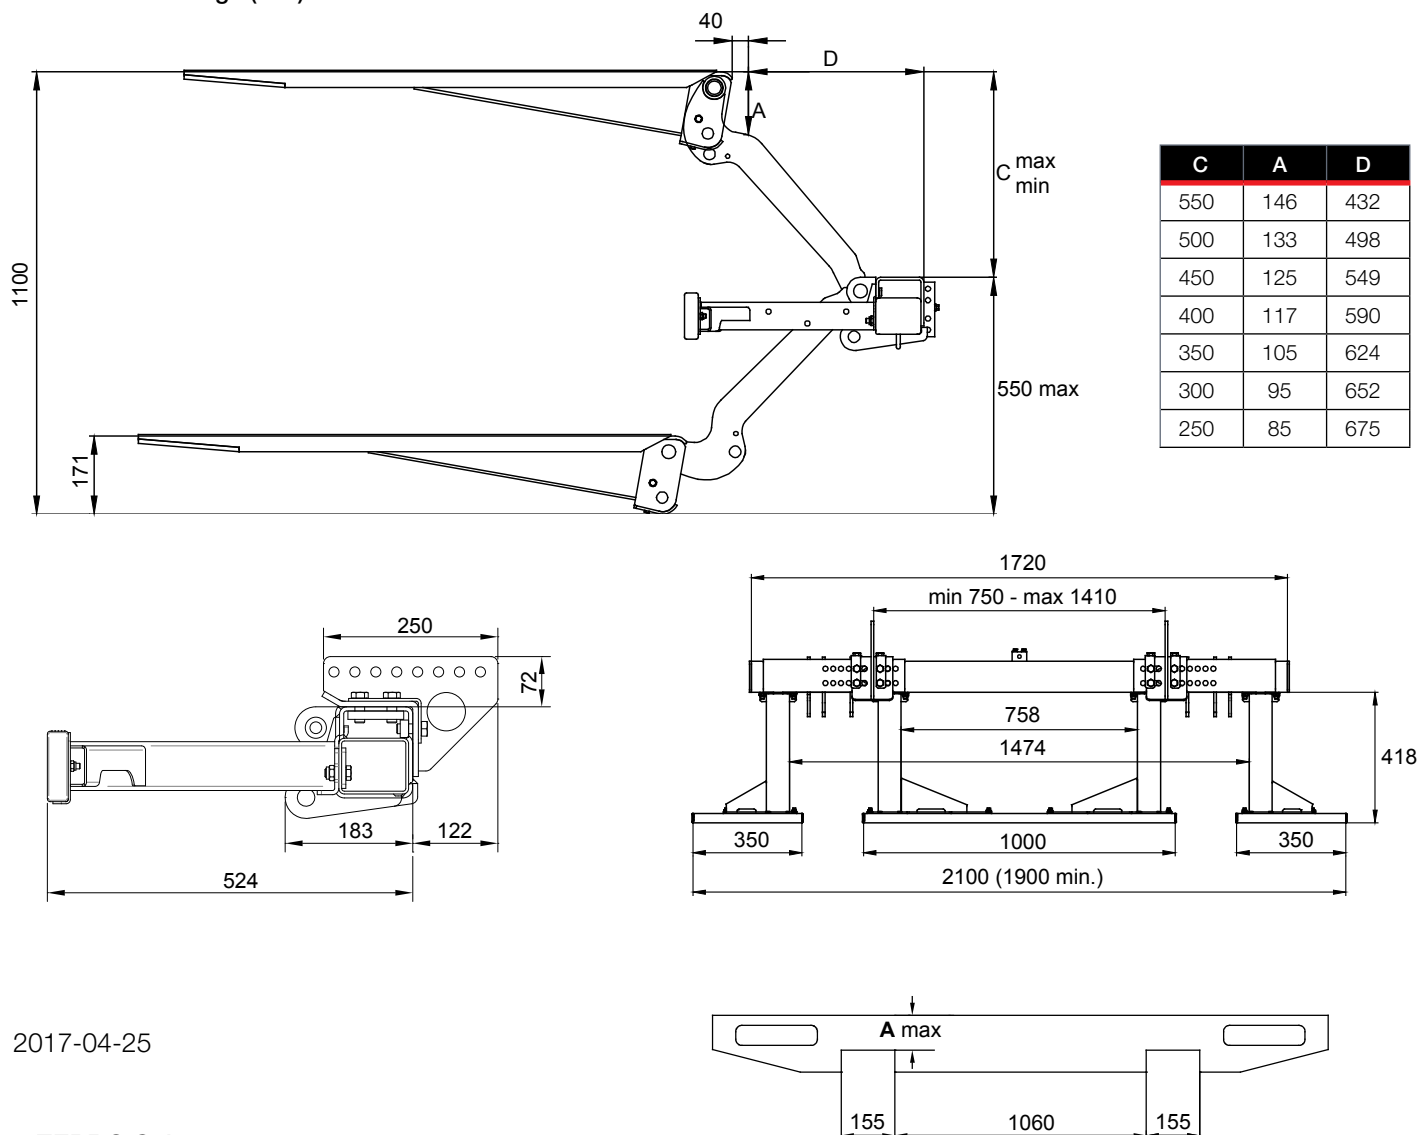

2017-04-25

### ZEPRO Sales

Tel.: +46 (0)150 489 550

Fax: +46 (0)150 489 551, +46 (0)150 489 566

E-mail: [zepro@zepro.com](mailto:zepro@zepro.com) | [zepro.com](http://zepro.com)